


WITH SPRADLING
... it's covered[®]



VALENCIA[™]

COATED FABRICS



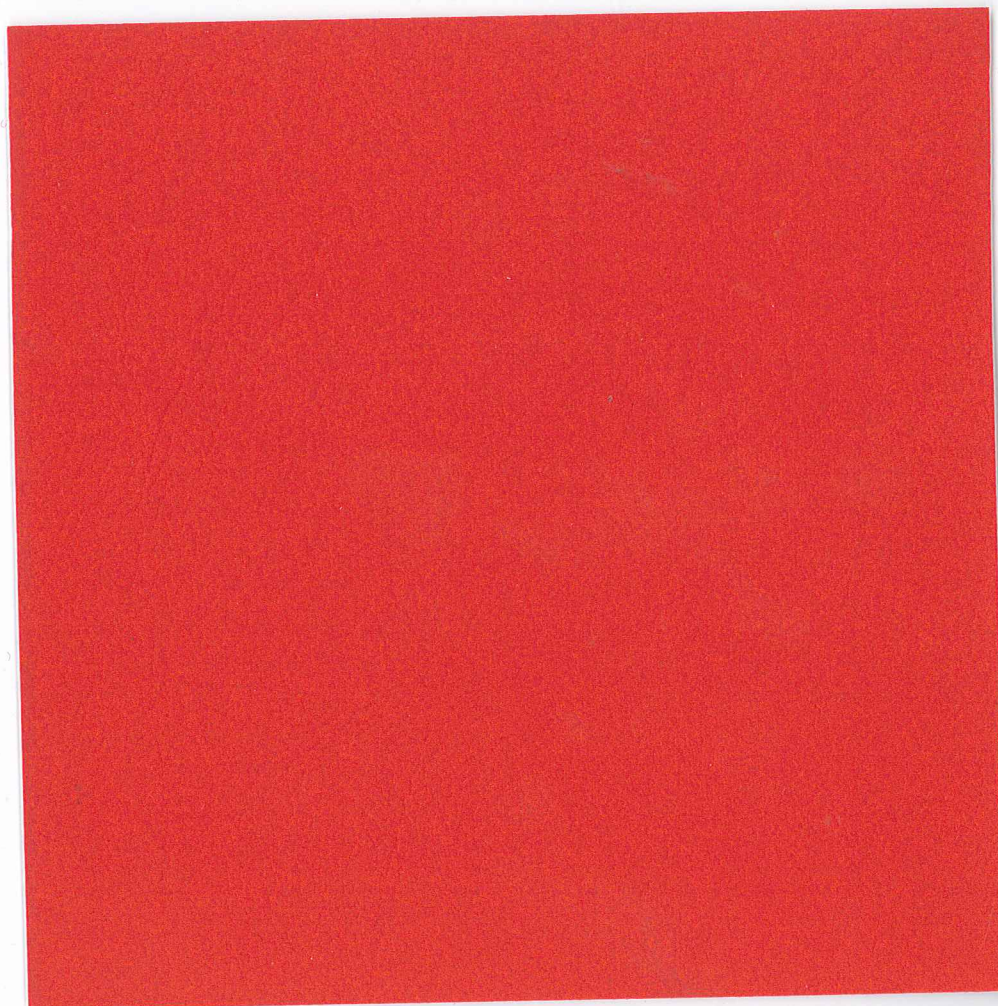

107-2075
ROT



PERMABLOK³® is a proven vinyl protective coating that is engineered to create a tough, effective barrier against germs, abrasion and stains.



Exzellente Abriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión /
Resistance a l'abrasion / Abrasion resistant /
Resistenza all'abrasione



Wasserabweisend / Impermeabilidad /
Imperméabilité / Impermeability /
Impermeabilità



Lichtechtheit / Durabilidad del color a la luz /
Résistance à la lumière / UV resistant /
Resistenza raggi solari



Kältebruchresistent / Resistencia a bajas temperaturas /
Résistance aux basses températures / Low temp. resistant /
Resistenza alla rottura da freddo



Antimikrobiell ausgerüstet / Resistencia a microorganismos /
Protection contre des micro-organismes / Mildew resistant /
Antimuffa



Einfache Reinigung / Fácil limpieza /
Facilité d'entretien / Easy to clean /
Facile da pulire



Flammhemmend ausgerüstet / Retardancia al fuego /
Retardement au feu / Flame retardant /
Ritardanza al fuoco



Chemikalienbeständig* / Resistencia a químicos* /
Résistance aux produits chimiques* / Chemical resistant* /
Resistenza chimica*

*Bitte anfragen / Pregunte por asesoría / Sur demande / Upon request / Si prega d'informarsi

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION



107-8032
WEISS



107-1048
SISAL



107-1049
LEINEN



107-1050
BEIGE



107-0034
TAUPE



107-4041
METEOR




107-0020
MOCCA



107-0033
BUCHE



107-0035
TERRACOTTA



107-6013
MELONE



107-2020
SONNE



107-6012
SAFRAN



107-6019
ORANGE



107-2021
PINK



107-2074
KIRSCH



107-2062
PORT



107-7001
AMETHYST



107-3001
LAVENDEL



107-3069
BALTIC



107-3067
DELFT



107-3068
MARINE



107-5069
GRÜN



107-5001
OLIVE



107-5041
APFEL



107-5056
JADE



107-5057
TÜRKIS



107-4040
AUSTER



107-4045
PERLE



107-4043
PLATIN



107-4042
TITAN



107-4052
LICHTGRAU



107-9035
SCHWARZ



(GB)

Also available in BS 5852 Part 2 CRIB 5 quality

(E)

También disponible en calidad BS 5852 Part 2 CRIB 5

(F)

Aussi disponible en qualité BS 5852 Part 2 CRIB 5

(D)

Auch erhältlich in BS 5852 Part 2 CRIB Ausführung

(I)

Disponibile anche in qualità BS 5852 Parte 2 CRIB 5

*No Master samples (not suitable for colour matching and quality control / testing purposes). Please contact us for further details.

For Care and Cleaning instructions please visit our website WWW.SPRADLING.EU

Featuring **PERMABLOK³**

VALENCIATM

CHARACTERISTICS



Composition: Topcoat: 100% Vinyl
Backing: 100% Polyester Hi-LoftTM
Weight: 650 gr / m²
Roll Width: 137 cm
Roll Length: +/- 30 m

FINISHES AND TREATMENTS

Protective finish: **PERMABLOK³**
Antimicrobial: Antifungal Protection
Antibacterial Protection
Antimycotic Protection
Abrasion resistance: >300,000 cycles (Martindale)
Cold Crack resistance: -23°C
UV-resistance: 1000 hours, blue wool scale

FLAME RETARDANCY*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME)
UNE 23.727-90 IR / M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

*This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMABLOK³ is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.
Hi-LoftTM and VALENCIATM are trademarks of Spradling Holdings, Inc.

CHARACTERISTICHE



Composizione: Rivestimento: 100% Vinile
Supporto: 100% Poliestere Hi-LoftTM
Peso totale: 650 gr / m²
Altezza: 137 cm
Lunghezza: +/- 30 m

TRATTAMENTO PROTETTIVO

Trattamento protettivo: **PERMABLOK³**
Antimicrobico: Protezione antimicrobica
Protezione antibatterica
Protezione antimicotica
Res. all'abrasione: >300,000 cicli (Martindale)
Res. rottura da freddo: -23°C
Res. raggi ultravioletti: 1000 ore, scala blue wool

RESISTENZA AL FUOCO*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME)
UNE 23.727-90 IR / M2

DISTRIBUÍDO EN EXCLUSIVA POR:

c u i r[®]

TAPICERÍA TÉCNICA PARA PROYECTOS

08140 CALDES DE MONTBUI - BARCELONA
Paratge Pasqualet s/n (el Remei)
Ap. Correos 155
Tels. 93 865 06 79 - 93 865 57 19
Fax: 93 865 45 43
E-mail: cuir@cuir.es
www.cuir.es

CHARACTERISTIQUES



Composition: Face enduction: 100% Vinyle
Support: 100% Polyester Hi-LoftTM
Poids: 650 gr / m²
Largeur: 137 cm
Longueur: +/- 30 m

REVÊTEMENT PROTECTEUR

Revêtement protecteur: **PERMABLOK³**
Antimicrobien: Protection Antimicrobienne
Protection Anti bactérienne
Protection Antimycosique
Abrasion: >300,000 tours (Martindale)
Temp. extrêmes: -23°C
Résistance UV: 1000 heures, blue wool scale

RÉACTION AU FEU*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME)
UNE 23.727-90 IR / M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

*Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les tests mentionnés ici, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.

Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

PERMABLOK³ est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.
Hi-LoftTM et VALENCIATM sont des marques de commerce de Spradling Holdings, Inc.

CARACTERISTICAS



Composición: Capa: 100% Vinilo
Soporte: 100% Poliéster Hi-LoftTM
Peso total: 650 gr / m²
Ancho del rollo: 137 cm
Largo del rollo: +/- 30 m

REVESTIMIENTO PROTECTOR

Capa protectora: **PERMABLOK³**
Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana
Protección antibacteriana
Protección antimicótica
Res. a la abrasión: >300,000 ciclos (Martindale)
Res. bajas temperaturas: -23°C
Res. a la luz UV: 1000 horas, escala blue wool

PROTECCIÓN IGNÍFUGA*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME)
UNE 23.727-90 IR / M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

*Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO Spradling S.L. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color, originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

PERMABLOK³ es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.
Hi-LoftTM y VALENCIATM son marcas comerciales de Spradling Holdings, Inc.

EIGENSCHAFTEN



Zusammensetzung: Beschichtung: 100% Vinyl
Träger: 100% Polyester Hi-LoftTM
Gewicht: 650 gr / m²
Rollenbreite: 137 cm
Rollenlänge: +/- 30 m

MATERIALSCHUTZ / -BESCHICHTUNG

Oberflächenschutz: **PERMABLOK³**
Keimresistent: Antimikrobielle Ausrüstung
Antibakterielle Ausrüstung
Antimykotische Ausrüstung
Abriebfestigkeit: >300.000 Zyklen (Martindale)
Kältebruchresistenz: -23°C
UV-Beständigkeit: 1000 Std., Blauwoolsskala


FLAMMSCHUTZAUSRÜSTUNG*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1, Qualifikationsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME)
UNE 23.727-90 IR / M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

*Dieser Ausdruck und die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen und dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. SPRADLING International GmbH und EURO SPRADLING S.L. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehen- de permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PERMABLOK³ ist eine eingetragene Marke der Spradling Holdings, Inc.
Hi-LoftTM und VALENCIATM sind Handelsmarken der Spradling Holdings, Inc.



GERMANY:

SPRADLING
INTERNATIONAL GmbH

Walter-Boetcher-Strasse 7
D-21337 Lueneburg
Germany

Tel.: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

Info@spradlingeu.de

SPAIN:

EURO SPRADLING S.L.

Paratge Pasqualet S/N (El Remei)
Apartado de Correos 155
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

Tel.: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

sales@spradlingeu.de